





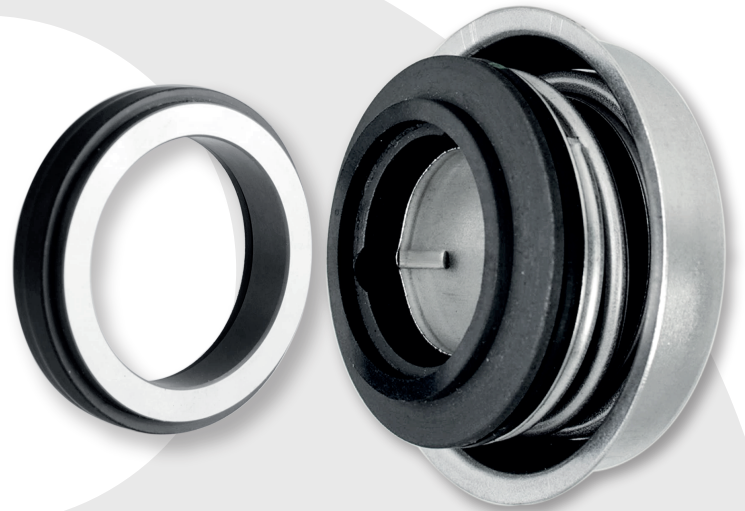


LÍNEA C Doméstico

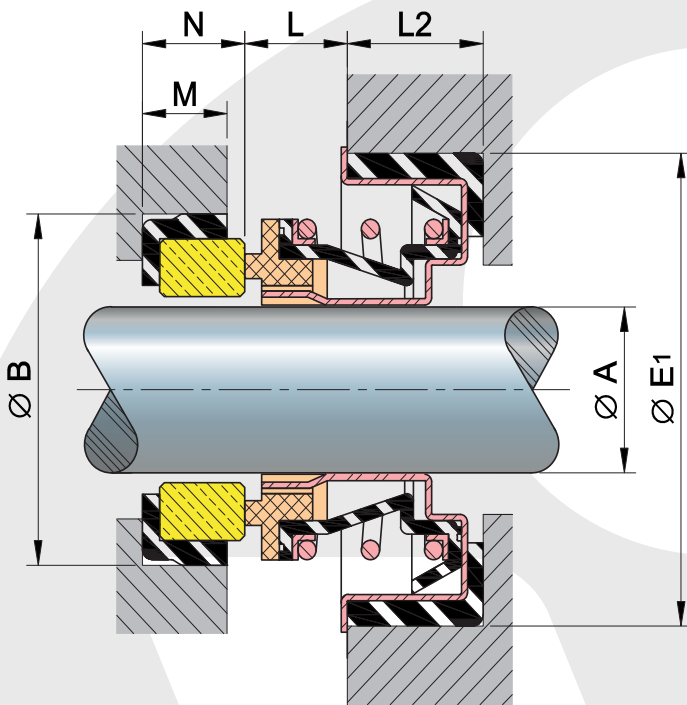

Dimensiones (Pulgadas)

A	B	D	E	E ₁	L	L ₁	L ₂	M	N
±0.002	±0.002	REF.	±0.002	±0.002	±0.015	±0.005	±0.005	±0.005	±0.015
1/2	1	1.32	1.13	-	0.188	0.345	-	0.25	0.31
5/8	1.187	1.625	1.44	-	0.265	0.345	-	0.282	0.34
5/8	1.25	1.625	1.44	-	0.265	0.345	-	0.344	0.41
3/4	1.375	1.719	1.575	-	0.235	0.345	-	0.344	0.41
3/4	1.375	1.719	1.575	1.771	0.235	0.345	0.452	0.167	0.2
1	1.625	2.008	1.85	-	0.312	0.393	-	0.375	0.44
1-1/8	1.889	2.244	2.047	-	0.314	0.432	-	0.252	0.31

Materiales

-  Partes metálicas > Acero Inoxidable 304 / Latón
-  Resortes > Acero inoxidable 304
-  Caras > Carbón Fenólico, Carbón Grafito, Carburo de Silicio Sinterizado
-  Empaques > NBR (Nitrilo®), FKM (Vitón®), E.P.R (EPDM)
-  Asientos > Cerámica, Carburo de Silicio Sinterizado

Límites de Operación

Velocidad	Hasta 5,000 R.P.M*
Presión	100 PSI (7.0Kg/cm ²)**
Límites de Temperatura	-57 °C a 204 °C***

*Dependiendo del diámetro del eje

**Depende de la combinación de materiales de las caras.

***Depende del material del elastómero.

Aplicaciones:

El sello mecánico VAZEL Línea "C", es utilizado en bombas para Agua, albercas, motobombas y otras aplicaciones, especialmente útil para aplicaciones donde las velocidad es variable.